

Specificaties

Aluminium langschilden afgerond t.b.v. Brondool slot
610-01/02LED en 4050LED.

Zijn speciaal ontworpen om doorboring van het spoelhuis
bij de Brondoolsloten te voorkomen.

Kruk voorzien van Rotaveer constructie (links en rechts
bruikbaar).

Afm. Binnenschild: 289 x 50 x 8 mm (Kleur F1)

Afm. Buitenschild: 289 x 50 x 12 mm (Kleur F1)

Bevestigingsbouten t.b.v. beslag (per set van 3 stuks)

M6 x 53 RVS met zaagsnede standaard meegeleverd.

Andere lengtematen op aanvraag verkrijgbaar.



225407LED

Ontgrendelde situatie
LED groen




Vergrendelde situatie
LED rood





Spanning niet aanwezig
geen led indicatie

Maatvoering schild:

L = 288 mm, B = 50 mm, D = 12 / 8 mm

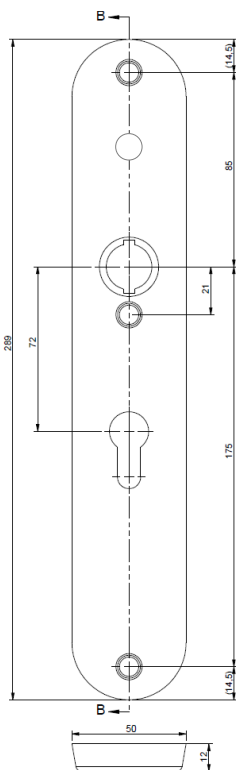

Maatvoering
12 mm zijde

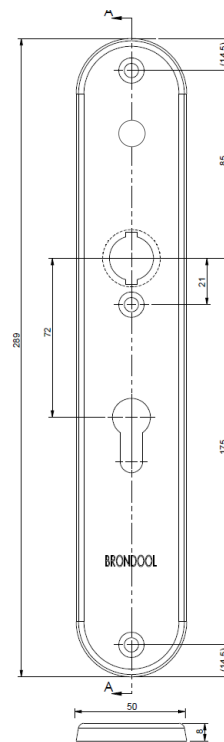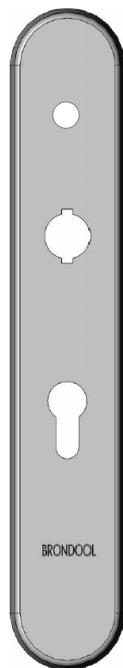

Maatvoering
8 mm zijde

